

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



POMPA IRRORATRICE A SPALLA A BATTERIA

Cod. 25910 - 25920

Mod. KL-16C-16 - KF-12C-7

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.

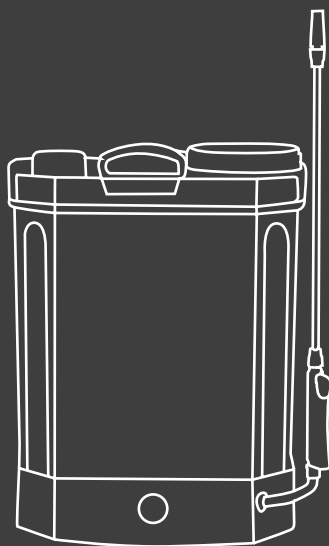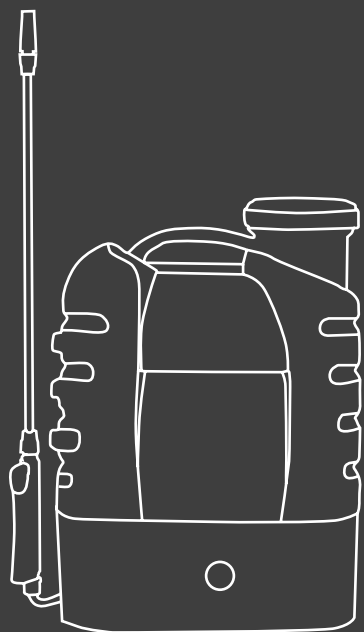

Gentile Cliente,

grazie per avere scelto un prodotto Hyundai Power Products.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!



Vinco Srl

Licenziatario ufficiale Italia

Hyundai Power Products



Leggere questo manuale attentamente precedentemente al primo utilizzo per garantire la sicurezza propria e di altri.

ATTENZIONE: CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Hyundai è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili alla macchina e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato per le sole operazioni prescritte nel presente libretto di istruzioni. Eventuali danni derivanti da uso non idoneo, utilizzatori non possesso dei requisiti, ambienti non adatti, non sono coperte da garanzia.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE

Questo prodotto Hyundai Power Products risponde a tutte le normative di legge previste che vengono riportate al fondo di questo manuale.

- **In caso di dubbi sull'installazione o sulla modalità di utilizzo:**
 - **Consultare il sito www.hyundaipowerproducts.it alla sezione "Assistenza".**
 - **Contattare il servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl – Hyundai Power Products usando l'indirizzo assistenza@vincoasti.it.**
 - **E' possibile chiamare il Call Center Tecnico Vinco Srl – Hyundai Power Products al numero 0141 176.63.15 (tariffa secondo proprio operatore).**
- **Controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. Comunicare immediatamente eventuali danni allo spedizioniere che ha trasportato il utensile e**

contattare il Rivenditore. Non utilizzare senza autorizzazione da parte del Rivenditore.

- Mantenere la zona di lavoro pulita ed ordinata in modo da evitare incidenti durante l'utilizzo. Fare attenzione che sulla superficie attrezzi o materiali estranei incustoditi o nascosti.
- Assicurarsi sempre di poter disporre di una buona illuminazione nell'area di lavoro.
- Non attivare gli apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi e/o gas infiammabili.
- Tenere la macchina lontano dalla portata di bambini o persone inabili all'uso e al controllo della macchina stessa.
- L'utensile deve essere installato e messo in moto dall'utente in un'area libera da persone e animali che devono restare sempre a distanza di sicurezza.
- **Non effettuare MAI ALCUNA OPERAZIONE DI CONTROLLO O MANUTENZIONE AD UTENSILE ACCESO**, spegnere e scollegare la presa di alimentazione dal pacco batteria.
- Non usare in caso di pioggia, neve, grandine, vento forte o condizioni climatiche che non permettano un uso sicuro e corretto del prodotto.
- Non tirare, forare, danneggiare o tenere in tensione il cavo di ricarica.
- Tenere il cavo di ricarica fuori la portata delle fonti del calore, liquidi corrosivi e spigoli vivi.
- Evitare accensioni indesiderate e seguire scrupolosamente tutte le istruzioni per l'accensione, lo spegnimento e la

conservazione del prodotto.

- Verificare periodicamente lo stato del cavo di ricarica e della spina elettrica: in caso di difetti far sostituire le parti elettriche danneggiate da personale qualificato.
- **Non fare utilizzare a bambini e/o persone non in possesso dei necessari requisiti psico/fisici**
- **INDOSSARE SEMPRE INDUMENTI PROTETTIVI DURANTE L'USO E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO**
- Durante la ricarica la batteria dell'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente protetta da salvavita omologato secondo la normativa vigente.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione dalle scosse elettriche.
- Massima attenzione durante l'utilizzo: evitare l'uso se non si è nelle condizioni psico-fisiche adatte o dopo l'uso di alcool e/o sostanze psicotrope di vario genere.
- Ispezionare attentamente l'apparecchio prima di ogni utilizzo. In caso alcune parti risultino danneggiate, contattare immediatamente il Rivenditore.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati e garantiti da Vinco Srl – Hyundai Power Products.
- Eventuali modifiche non autorizzate da Vinco Srl costituiscono motivo di decadenza di garanzia.
- Questo manuale è parte integrante del utensile e deve seguire il prodotto in caso di cambio di proprietà

Vinco Srl si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso

ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Hyundai Power Products.


Attenzione: verificare immediatamente il contenuto della confezione alla ricezione del prodotto. In caso di parti mancanti o danneggiate, restituire immediatamente al Rivenditore.

La confezione contiene:

- Unità sprayer
- Manuale
- Guarnizione
- Ugello conico
- Ugello 4 fori
- Ugello effetto nebbia
- Ugello doppio 30°
- Copertura
- Maschera protezione
- Caricabatteria di rete 230V
- Batteria 12V/10 Ah

Conservare la confezione per tutta la durata della garanzia legale. Smaltire successivamente carta, cartone e plastiche secondo le normative vigenti.

CONOSCENZA DEL PRODOTTO

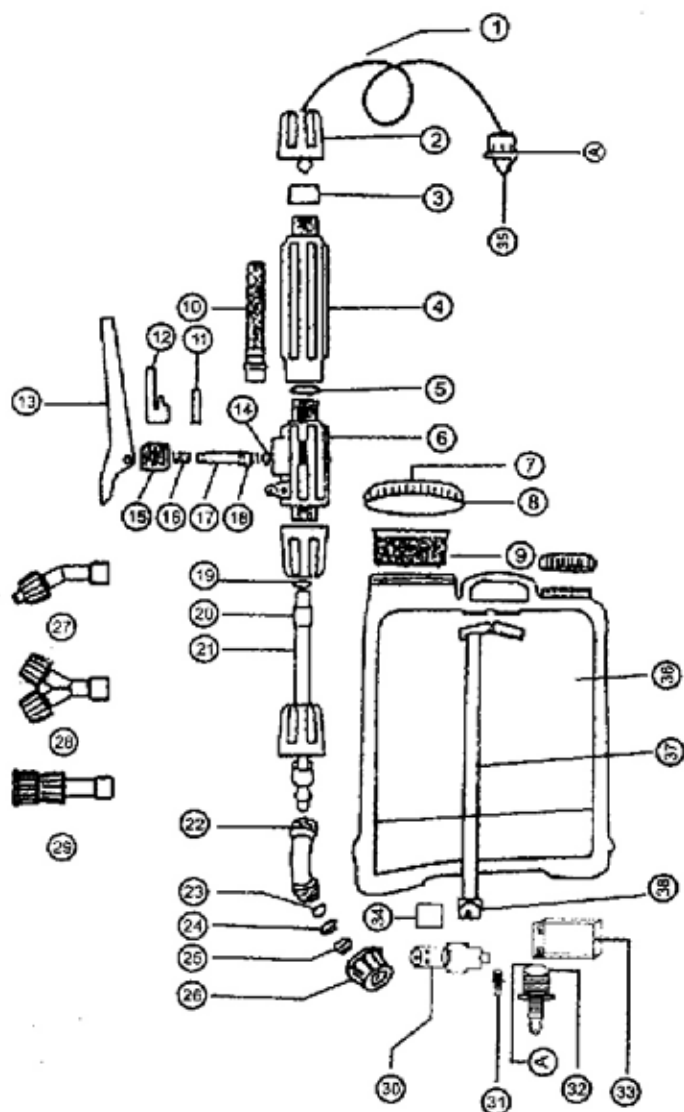

1. Tubo
2. Manichetta
3. Copertura tubo
4. Maniglia
5. Guarnizione
6. Interruttore
7. Intercettore aria
8. Tappo
9. Protezione
10. Imbuto
11. Blocco
interruttore
12. Guarnizione
valvola
13. Comando a
pressione
14. Cuscinetto aria
15. Dado
16. Molla
17. Valvola
18. Guarnizione
valvola
19. Guarnizione
pistola spray
20. Copertura
sblocco
21. Pistola spray
22. Gomito
23. Cuscinetto per
ugello
24. Elemento tenuta
25. Elemento conico
26. Dado per pistola
spray
27. Ugello a
ventaglio
28. Ugello doppio
29. Ugello a 4 fori
30. Pompa
31. Alloggiamento
fusibili
32. Elemento
collegamento
33. Accumulatore
34. Indicatore bassa
tensione
35. Dado A per tubo
36. Serbatoio
37. Imbragatura
38. Gancio
imbragatura

1. Assicurarsi che la batteria sia stata caricata. Per una ricarica completa della batteria, da effettuarsi con il caricabatteria da rete in dotazione. Per una ricarica completa da batteria scarica, sono necessarie 8 ore. Verificare che l'indicatore di ricarica sia in funzione: il led rosso lampeggiante indica lo stato di ricarica, il led verde che la carica è completa o lo stato di stand-by.
2. Inserire l'ugello desiderato alla sommità della lancia, a seconda delle necessità: ugello effetto nebbia per la spruzzatura uniforme in piccole aree di sostanze medicinali, disinfettanti, erbicidi o simili. Per la diffusione di pesticidi, usare l'ugello conico. L'ugello a 4 fori per la diffusione di liquidi su aree estese di sostanze medicinali, disinfettanti, erbicidi, pesticidi.

Ugello conico: pressione 0,29/0,32 Mpa, flusso 0,7/0,87 l/min

Ugello doppio conico: pressione 0,17/0,18 Mpa, flusso 1,6/1,7 l/min

Ugello effetto nebbia: pressione 0,16/0,17 Mpa, flusso 1,2/1,3 l/min

Ugello 4 fori: pressione 0,27/0,28 Mpa, flusso 0,80/0,85 l/min

3. Indossare gli idonei indumenti protettivi stabiliti dalla normativa vigente per evitare il contatto con la pelle, le mani, gli occhi e il viso di sostanze eventualmente pericolose.
4. Preparare il liquido da inserire nel serbatoio.
ATTENZIONE: per il primo utilizzo, utilizzare solo acqua pulita. Verificare che non vi siano perdite di liquido, premere quindi il comando a pressione per il rilascio del liquido. Verificare su una superficie libera e sicura che l'effetto sia quello desiderato e che gli ugelli scelti siano posizionati correttamente, non devono

perdere liquido durante l'uso, ma direzionare correttamente verso l'ugello il flusso. Stringere eventualmente avvitando più saldamente l'ugello stesso.

ATTENZIONE: non utilizzare senza liquidi nel serbatoio. Rischio di danneggiamento irreversibile.

ATTENZIONE: non utilizzare con sostanze acide, infiammabili, alcaline. Qualsiasi sostanza di tipo medicinale erbicida, pesticida, disinfettante deve essere dosata e diffusa tramite lo sprayer SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO, AUTORIZZATO e in possesso dei requisiti psico fisici necessari. NON USARE PER DIFFONDERE POLVERI E MICROPOLVERI.

Verificare che la temperatura ambientale sia compresa tra 10°C e +45°C

5. Per diffondere il liquido, premere il comando a pressione.

ATTENZIONE: l'utilizzatore è il solo responsabile in caso di diffusione di sostanze non prescritte su persone, animali o cose.

ATTENZIONE: non direzionare il flusso sullo sprayer stesso e NON IMMERGERE LO SPRAYER IN ALCUN LIQUIDO.

6. Per sospendere l'erogazione del liquido, rilasciare il comando a pressione.

Caricamento e manutenzione della batteria

Per ricaricare la batteria 12V 10A è sufficiente connetterla al caricabatterie in dotazione e inserirlo nella presa di corrente (230V/50Hz). L'indicatore LED posizionato sullo sprayer sarà di colore rosso durante la ricarica e diventerà verde a carica completata al 100%. Staccare la spina e rimuovere la batteria dall'alloggiamento del caricabatteria.

La batteria è ora pronta all'uso.

ATTENZIONE: In caso di inutilizzo a lungo termine, è necessario, effettuare cicli di scarica/carica almeno ogni 15 giorni per prolungare la vita della batteria. Evitare questa operazione per oltre 2 mesi può causare il danneggiamento irreversibile della batteria stessa, **NON COPERTO DA GARANZIA.**

Non ricaricare la batteria (precedentemente caricata al 100%) dopo pochi minuti di utilizzo. Ciò potrebbe causare una diminuzione della durata e dell'efficienza della stessa.

Non utilizzare mai una batteria danneggiata e non smontare il caricabatteria o la batteria, né operare alcuna saldatura su di essa.

Non tenere la batteria vicino a fonti di calore: pericolo di esplosione.

Non cambiare la batteria in luoghi aperti, umidi o sotto pioggia, neve, grandine o anche sotto il sole diretto a temperatura eccessiva.

Non cambiare polarità della batteria

Non esporre la batteria a fiamme libere o gettarla in acqua

Non utilizzare in ambienti elettrostaticamente carichi

Non ricaricare a prese non prescritte (esempio, presa accendisigari 12V dell'auto o simili)

Non toccare direttamente l'interno della batteria in caso di

danneggiamento fisico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Non utilizzare la batteria qualora risultasse fisicamente deformata, danneggiata, insolitamente calda

E' normale che la potenza di spruzzo dello sprayer si riduca man mano che la carica della batteria diminuisce.

Non utilizzare mai lo sprayer durante la ricarica.

Non conservare la batteria in ambienti umidi.

Non creare cortocircuiti

Non utilizzare la batteria al fuori dell'intervallo di temperature d'uso - 10°C – 45°C

Tenere lontano dalla batteria qualsiasi oggetto che possa condurre elettricità quali monete, graffette, chiodi, chiavi, viti o altro

STOCCAGGIO

Riporre sempre il prodotto pulito, avendo cura di pulire con detergenti specifici.

Non riporre il prodotto bagnato esternamente per evitare il rischio di corrosione

Il serbatoio va lavato e pulito dopo ogni utilizzo.

In caso di utilizzo con sostanze chimiche (diserbanti, disinfettanti e simili) i liquidi residui del lavaggio serbatoio e lancia devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Tenere in un luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti di calore, fiamme libere e agenti chimici in sospensione.

ATTENZIONE: seguire scrupolosamente tutte le indicazioni precedenti riguardanti la conservazione della batteria. Il mancato controllo periodico o ricarica potrebbe generare conseguenze gravi per cose e persone.

Batteria. Eseguire le operazioni prescritte nella sezione precedente “caricamento e manutenzione della batteria”.

Pulizia e svuotamento. Procedere come indicato nel paragrafo “stoccaggio”, non usare alcun liquido infiammabile o corrosivo per la pulizia e porre estrema attenzione all'alloggiamento della batteria che non deve essere bagnato o immerso in acqua. Pulire esternamente con un panno umido utilizzando detergenti neutri.

Pulire SEMPRE gli ugelli per evitare otturazioni. Utilizzare detergenti idonei a seconda del liquido spruzzato per evitare formazioni di calcare e rimuovere qualsiasi ostruzione.

Rimuovere inoltre dal filtro del liquido qualsiasi materiale estraneo.

Specifiche tecniche

Il produttore si riserva di effettuare eventuali modifiche senza preavviso. Le caratteristiche tecniche delle batterie potrebbero variare a seconda dei Paesi.

Capacità liquido: 16 l (cod. 25910); 12 l (25920)

Pressione massima: 0,4/0,45 Mpa

Batteria: 12V 10A, preinstallata, senza manutenzione

Caricabatteria: 230V 50hz, uscita 12V-2°

Durata batteria: fino a 5 ore (carica 100%), fino a 480 litri di liquido

Consumo energia: 0,3 Kwh

Dimensioni: mm 60x240x655 (cod. 25910); mm 40x190x555 (cod. 259209)

Peso (a vuoto): kg 8,00 (cod. 25910); kg 7,00 (cod. 25920)

Lo sprayer non funziona dopo l'accensione. Controllare la carica della batteria. Verificare che la ricarica sia stata effettuata con caricabatteria connesso alla rete tramite l'apposito cavo.

Suoni strani provengono dal motore. Verificare il serraggio di viti e bulloni.

Perdite dal fondo dello sprayer. Verificare la connessione del tubo, in caso di danneggiamento sostituirlo. Verificare serraggio di viti, dadi e bulloni.

Diffusione spray dei liquidi insufficiente.

- Possibile intasamento degli ugelli: pulirli
- Possibile montaggio non corretto degli ugelli: serrare e verificare, o regolare il flusso
- Filtro del liquido intasato: rimuovere i materiali estranei.
- Perdita di liquido dal tubo danneggiato: riparare o sostituire
- Batteria quasi scarica: ricaricare
- Possibile bolla d'aria nel tubo o nella lancia: rimuovere l'ugello, premere il comando di azionamento per far uscire l'aria intrappolata, riposizionare l'ugello con cura

Fatte salve le “condizioni di decadenza della garanzia legale” riportate in questo libretto, il Rivenditore Hyundai Power Products applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Vinco Srl, in qualità di Licenziatario per l'Italia dei prodotti Hyundai Power Products, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore.

Il Rivenditore Autorizzato e il Consumatore finale cliente di Rivenditore Autorizzato possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto**, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.
- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, quando indicato sulla confezione del prodotto, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).

- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi** per prodotti in Garanzia legale. Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria (elenco indicativo non esaustivo: candele, filtri, oli) sono sempre a pagamento.

Assistenza Tecnica Vinco Srl – Hyundai Power Products (Rivenditori Autorizzati e loro Clienti Finali)

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito www.hyundaipowerproducts.it** alla sezione "Assistenza".
Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

0141 176.63.15

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione
assistenza@vincoasti.it

per la richiesta di ricambi:

ricambi@vincoasti.it

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero: **0141 35.12.85**

Assistenza Tecnica Vinco Hyundai Power Products, Viale Giordana 7,
10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di legge. I servizi descritti saranno prestati soltanto sui prodotti commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da Vinco Srl, che sono modificabili anch'esse nel tempo e senza alcun preavviso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti,

manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura identificata come:

Tipo:	pompa irrigatrice a spalla
Modello:	KF-16C-16 – KF-12C-7 – KF-16 – KF-12
Marca:	HYUNDAI / POLAR
Da numero di serie:	n.a.
Anno di fabbricazione:	2020

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

Macchine 2006/42/CE

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Norme armonizzate:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 15/05/2020

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:
Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA

Le immagini potrebbero differire dal reale design delle stesse

Licensed by Hyundai Corporation, Korea